



> SYSTÈMES DE CAPTURE ET ACCESSOIRES


> FIXATIONS

> PIÈCE D'ADAPTATION

APPLICATION AT-011A

Voir tableaux 1, 2 et 3

Voir tableau 30

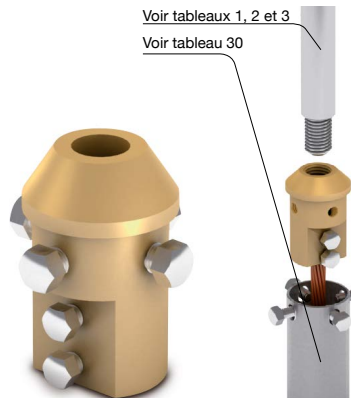

■ AT-011A (NB - laiton)

■ AT-021A (SS - acier inoxydable)

Utilisée pour la fixation du paratonnerre au mât et pour la connexion intérieure avec le conducteur (ruban, câble ou rond). À la AT-161A peuvent se fixer des pointes comme AT-121A (tableau 3) ou AT-114A (tableau 7).

Référence	Mât Ø	Dimensions (mm)	Section des conducteurs			Filetage	Matière	Poids (g)
			Ø (mm)	mm²	Ruban (mm)			
AT-010A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	-	M20	Laiton	675
AT-011A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M20	Laiton	655
AT-012A	1"	Ø34 x 97	8 - 10	50 - 70	-	M20	Laiton	420
AT-020A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	-	M20	Acier inoxydable	615
AT-021A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M20	Acier inoxydable	640
AT-022A	1"	Ø34 x 97	8 - 10	50 - 70	-	M20	Acier inoxydable	400
AT-151A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M20	Aluminium	335
AT-161A	1½"	Ø48 x 70	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	M16	Acier inoxydable	625

Conformément à UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561